

Robinia hangmat



3 - 16 jaar



2 kinderen



20,2 m²

Materiaal specificatie

- Constructie gemaakt van Robinia - zeer duurzaam Acacia hout met een diameter van ongeveer 18 cm zonder scherpe randen, bestand tegen weersomstandigheden,
- Hangmat gemaakt van staalkabel met polypropyleen vlechtwerk,
- Gekalibreerde RVS kettingen, veilig voor vingerbeknelling,
- RVS schommel bevestigingen,
- RVS schroeven en/of schroeven afgedekt met plastic doppen,



Inclusie



Makkelijke toegang



Integratie



Fysieke ontwikkeling



Schommelen




Rusten

Technische fiche

VPRB1347

Robinia hangmat

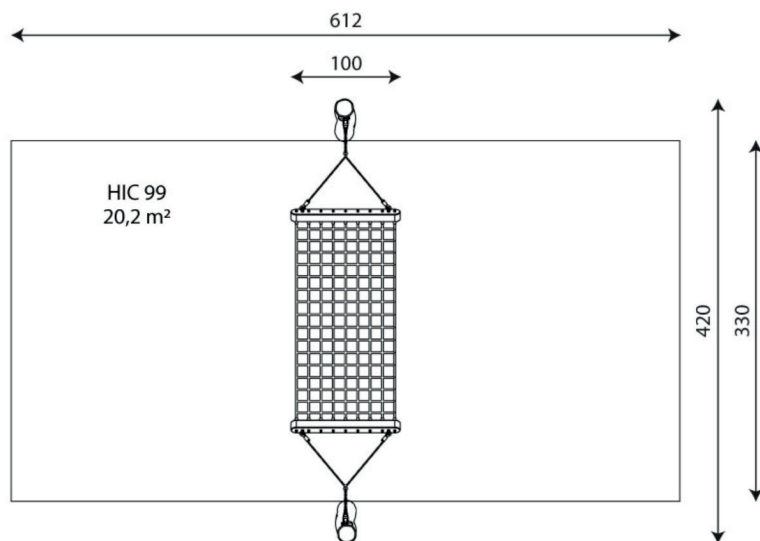



Product gegevens

Lengte	100	cm
Breedte	420	cm
Totale hoogte	170	cm
Leeftijd	3-16	jaar
Aantal gebruikes	2	kids
Veiligheidszone	20,2	m ²
Vrij valhoogte	99	cm
Hoogte platformen	-	cm
In overeenstemming met norm EN	1176-1:2017	
Gewicht zwaarste onderdeel	35	kg
Afmetingen grootste onderdeel	150x18x18	cm
Beschikbaarheid reserveonderdelen	JA	
Geschatte installatietijd	2,5	uur
Kleuropties	-	

Gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

Extra informatie

- speeltoestellen zijn bedoeld voor publieke speelruimtes
- apparatuur heeft een certificaat afgegeven door een geaccrediteerde entiteit of een conformiteitsverklaring
- geen scherpe randen of kieren die gevaar kunnen opleveren voor kwetsuren van het hoofd, de vingers of andere lichaamsdelen
- verankering op vlakke ondergrond, 100 cm diep
- inox glijbaan mag niet naar het zuiden worden geïnstalleerd
- render is alleen ter referentie, het werkelijke uiterlijk van de uitrusting en de kleur ervan kunnen variëren

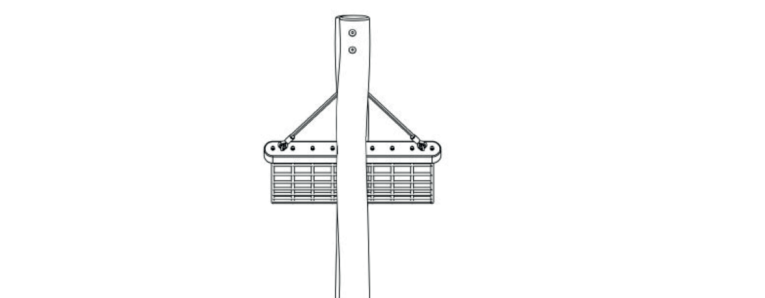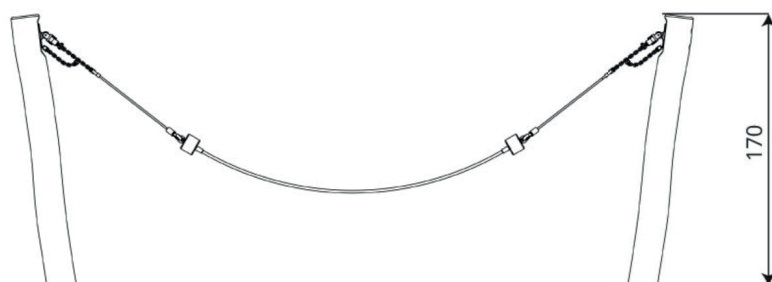

Garantie

30

30 jaar garantie
Structurele sterkte van stalen en roestrijstalen componenten

15

15 jaar garantie
Structureel falen van staal en roestvrij staal, voor dynamische apparatuur en op structurele elementen gemaakt van Robinia

10

10 jaar garantie
Structureel falen van hoge dichtheid polyethyleen en hoge druklaminaten componenten

5

5 jaar garantie
Corrosie van roestvrij staal en thermisch verzinkt en poeder gecoatete componenten; tegen schorskevers en rot in het geval van houten constructie elementen

Gedetailleerde informatie in de garantiokaart

DADIPLAY

COUSSENS PETER BVBA

Keerweg 10
9850 Deinze
Belgium

BTW BE 0888.535.737

+32 (0) 9 371 83 80

info@dadiplay.be
www.dadiplay.be


Ondergronden volgens EN 1176-1:2017

	Omschrijving (mm)	Laagdikte (cm)	Maximum valhoogte (cm)
Verharding (beton, asfalt, ...)	-	-	≤ 60
Aarde/toplaag van grond (A,B,C)	-	-	≤ 100
Gras	-	-	≤ 150
Schors (A,C)	Fractiegrootte van 20 tot 80	30	≤ 200
		40	≤ 300
Houtsnippers (A,C)	Fractiegrootte van 5 tot 30	30	≤ 200
		40	≤ 300
Zand of rolgrind (A,C)	Fractiegrootte van 0,25 tot 8	30	≤ 200
		40	≤ 300
Synthetische ondergrond (A,B,C)	Volgens EN 1177		300

Oppervlaktes volgens valhoogtes

HIC 60		m ²
HIC 100	20,2	m ²
HIC 120		m ²
HIC 150		m ²
HIC 180		m ²
HIC 210		m ²
HIC 240		m ²
HIC 270		m ²
HIC 300		m ²

Gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

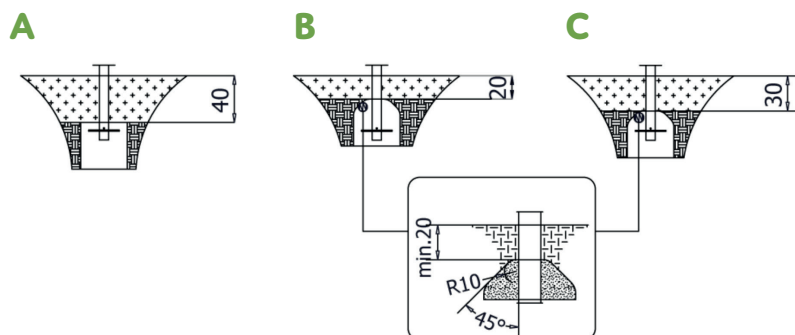

DADIPLAY

COUSSENS PETER BVBA

Keerweg 10
9850 Deinze
Belgium

BTW BE 0888.535.737

+32 (0) 9 371 83 80

info@dadiplay.be
www.dadiplay.be