


## Technische fiche

VPRB1383

# Robinia klimpiramide

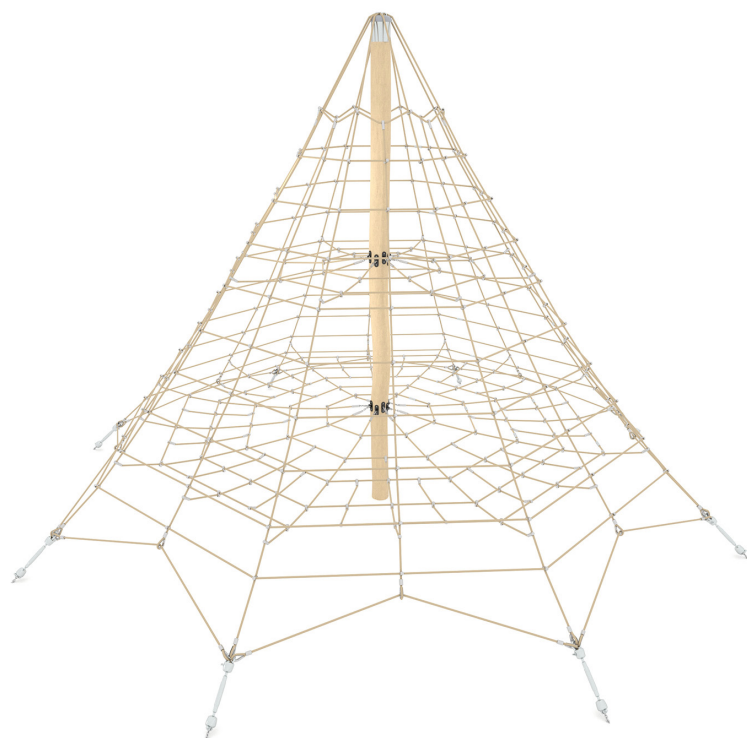

3-14 jaar



44 kinderen



95 m<sup>2</sup>

### Materiaal specificatie

- Constructie gemaakt van Robinia - zeer duurzaam Acacia hout met een diameter van ongeveer 18 cm zonder scherpe randen, bestand tegen weersomstandigheden,
- Stalen kabels in gevlochten polypropyleen, verbonden met duurzaam aluminium, RVS en/of kunststof elementen,
- Gekalibreerde roestvrijstalen kettingen, voorkomen beknelling van vingers,
- RVS en/of verzinkt stalen schroeven,



Fysieke ontwikkeling



Klimmen

### DADIPLAY

COUSSENS PETER BVBA

Keerweg 10  
9850 Deinze  
Belgium


BTW BE 0888.535.737

+32 (0) 9 371 83 80

info@dadiplay.be  
[www.dadiplay.be](http://www.dadiplay.be)



Aantal activiteits-  
elementen  
**1**

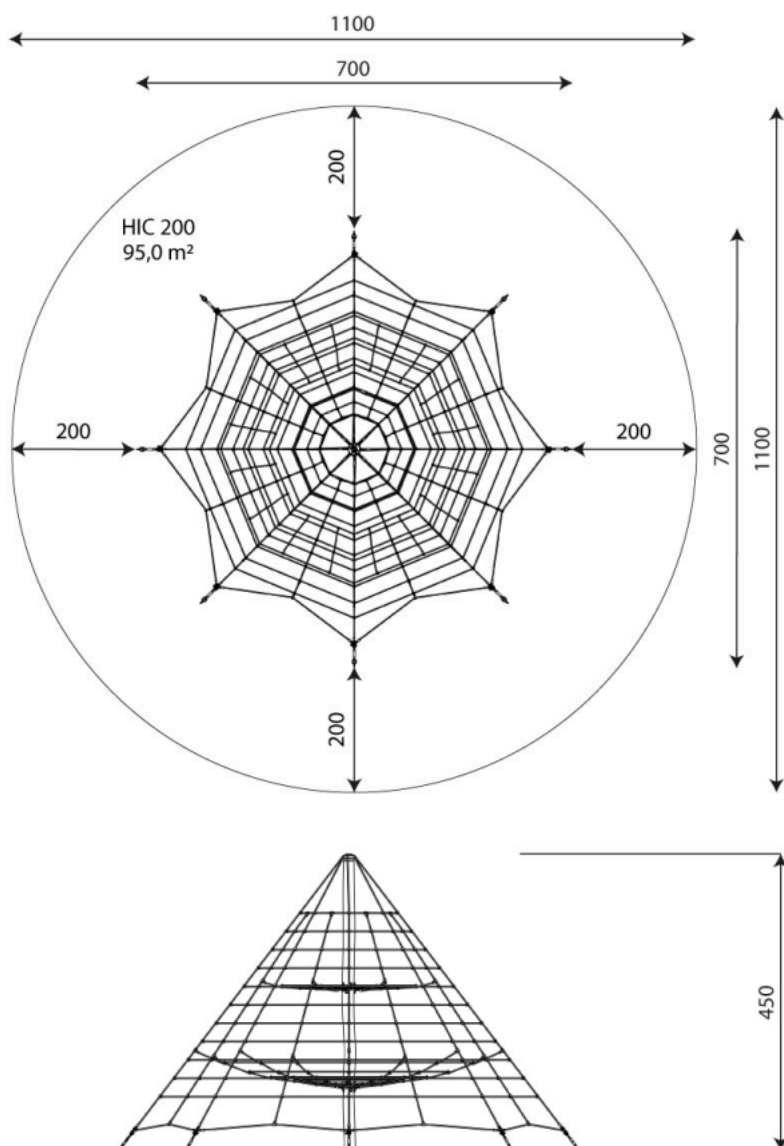

## Technische fiche

VPRB1383

# Robinia klimpiramide

### Product gegevens

Lengte	700	cm
Breedte	700	cm
Totale hoogte	450	cm
Leeftijd	3-14	jaar
Aantal gebruikes	44	kids
Veiligheidszone	95	m <sup>2</sup>
Vrij valhoogte	200	cm
Hoogte platformen	-	cm
In overeenstemming met norm EN	1176-1:2017	
Gewicht zwaarste onderdeel	125	kg
Afmetingen grootste onderdeel	540x18x18	cm
Beschikbaarheid reserveonderdelen	JA	
Geschatte installatietijd	9	uur
Kleuropties	-	

Gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

### Extra informatie

- speeltoestellen zijn bedoeld voor publieke speelruimtes
- apparatuur heeft een certificaat afgegeven door een geaccrediteerde entiteit of een conformiteitsverklaring
- geen scherpe randen of kieren die gevaar kunnen opleveren voor kwetsuren van het hoofd, de vingers of andere lichaamsdelen
- verankering op vlakke ondergrond, 100 cm diep
- inox glijbaan mag niet naar het zuiden worden geïnstalleerd
- render is alleen ter referentie, het werkelijke uiterlijk van de uitrusting en de kleur ervan kunnen variëren

### Garantie

**30**

30 jaar garantie  
Structurele sterkte van  
stalen en roestvrijstalen  
componenten

**15**

15 jaar garantie  
Structureel falen van  
staal en roestvrij staal,  
voor dynamische  
apparatuur en op  
structurele elementen  
gemaakt van Robinia

**10**

10 jaar garantie  
Structureel falen van  
hoge dichtheid  
polyethyleen en hoge  
drukaminaten  
componenten

**5**

5 jaar garantie  
Corrosie van roestvrij  
staal en thermisch ver-  
zinkt en poeder  
gecoate componenten;  
tegen schorskevers  
en rot in het geval van  
houten constructie  
elementen

Gedetailleerde informatie in de garantietafel

### DADIPLAY

COUSSENS PETER BVBA

Keerweg 10  
9850 Deinze  
Belgium

BTW BE 0888.535.737

+32 (0) 9 371 83 80

info@dadiplay.be  
www.dadiplay.be


### Ondergronden volgens EN 1176-1:2017

	Omschrijving (mm)	Laagdikte (cm)	Maximum valhoogte (cm)
Verharding (beton, asfalt, ...)	-	-	≤ 60
Aarde/toplaag van grond (A,B,C)	-	-	≤ 100
Gras	-	-	≤ 150
Schors (A,C)	Fractiegrootte van 20 tot 80	30	≤ 200
		40	≤ 300
Houtsnippers (A,C)	Fractiegrootte van 5 tot 30	30	≤ 200
		40	≤ 300
Zand of rolgrind (A,C)	Fractiegrootte van 0,25 tot 8	30	≤ 200
		40	≤ 300
Synthetische ondergrond (A,B,C)	Volgens EN 1177		300

### Oppervlaktes volgens valhoogtes

HIC 60	m <sup>2</sup>
HIC 100	m <sup>2</sup>
HIC 120	m <sup>2</sup>
HIC 150	m <sup>2</sup>
HIC 180	m <sup>2</sup>
HIC 200	78,5 m <sup>2</sup>
HIC 240	m <sup>2</sup>
HIC 270	m <sup>2</sup>
HIC 300	m <sup>2</sup>

Gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

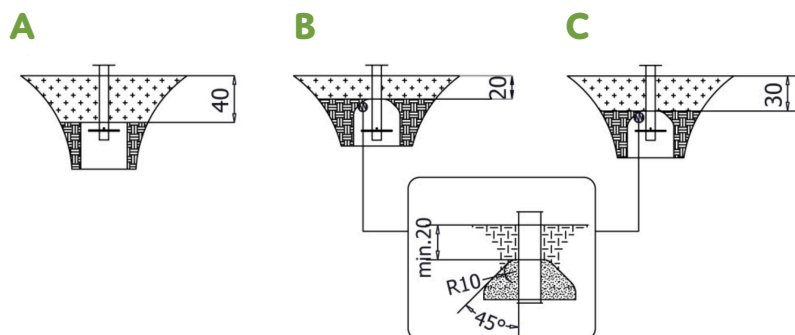

### DADIPLAY

COUSSENS PETER BVBA

Keerweg 10  
9850 Deinze  
Belgium

BTW BE 0888.535.737

+32 (0) 9 371 83 80

info@dadiplay.be  
www.dadiplay.be