Technische fiche

VPRB1224

Robinia balanceer-parcours 7

6+ jaar

31 kinderen

130,2 m²

Materiaal specificatie

- Constructie gemaakt van Robinia - zeer duurzaam Acacia hout met een diameter van ongeveer 18 cm zonder scherpe randen, bestand tegen weersomstandigheden,
- Steps gemaakt van duurzame anti-slip en waterproof HPL plaat,
- Staalkabels in gevlochten polypropyleen, verbonden met duurzaam aluminium, roestvrijstaal en/of plastic elementen,
- Gekalibreerde roestvrijstalen kettingen, voorkomen beknelling van vingers,
- Grepen gemaakt van synthetisch materiaal,
- Schroeven bedekt met plastic doppen en of RVS schroeven,

Fysieke ontwikkeling

Balanceren

Doorgang

Optrekken

Gemeenschap

Klimmen

DADIPLAY
COUSSENS PETER BVBA
Keerweg 10
9850 Deinze
Belgium

BTW BE 0888.535.737

+32 (0) 9 371 83 80

info@dadiplay.be
www.dadiplay.be

1/08/2022

Technische fiche

VPRB1224

Robinia balanceer-parcours 7

Product gegevens

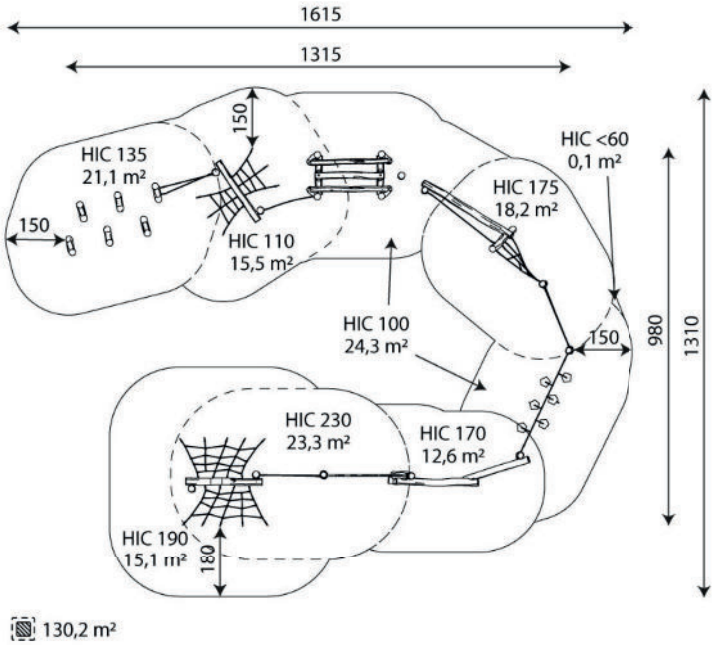

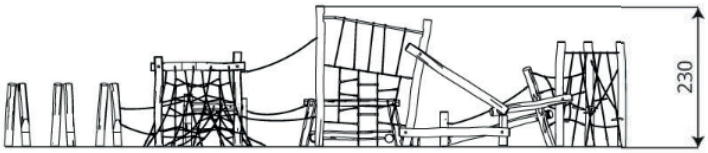

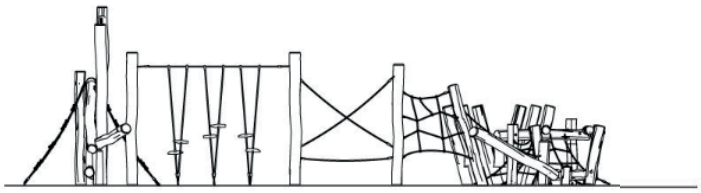

Lengte	1315	cm
Breedte	980	cm
Totale hoogte	230	cm
Leeftijd	6+	jaar
Aantal gebruikes	31	kids
Veiligheidszone	130,2	m^2
Vrij valhoogte	230	cm
Hoogte platformen	-	cm
In overeenstemming met norm EN	1176-1:2017	
Gewicht zwaarste onderdeel	96	kg
Afmetingen grootste onderdeel	-	cm
Beschikbaarheid reserveonderdelen	JA	
Geschatte installatietijd	36	uur
Kleuropties	-	

Gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

Extra informatie

- speeltoestellen zijn bedoeld voor publieke speelruimtes
- apparatuur heeft een certificaat afgegeven door een geaccrediteerde entiteit of een conformiteitsverklaring
- geen scherpe randen of kieren die gevaar kunnen opleveren voor kwetsuren van het hoofd, de vingers of andere lichaamsdelen
- verankering op vlakke ondergrond, 100/80/70/60 cm diep
- render is alleen ter referentie, het werkelijke uiterlijk van de uitrusting en de kleur ervan kunnen variëren

Garantie

30 30 jaar garantie
Structurele sterkte van stalen en roestvrijstalen componenten

15 15 jaar garantie
Structureel falen van staal en roestvrij staal, voor dynamische apparatuur en op structurele elementen gemaakt van Robinia

10 10 jaar garantie
Structureel falen van hoge dichtheid polyethyleen en hoge druklaminaten componenten

5 5 jaar garantie
Corrosie van roestvrij staal en thermisch verzinkt en poeder gecoate componenten; tegen schorskevers en rot in het geval van houten constructie elementen

Gedetailleerde informatie in de garantiekaart

DADIPLAY

COUSSENS PETER BVBA
Keerweg 10
9850 Deinze
Belgium

BTW BE 0888.535.737

+32 (0) 9 371 83 80

info@dadiplay.be
www.dadiplay.be

1/08/2022

Technische fiche

VPRB1224

Robinia balanceer-parcours 7

Ondergronden volgens EN 1176-1:2017

	Omschrijving (mm)	Laagdikte (cm)	Maximum valhoogte (cm)
Verharding (beton, asfalt, ...)	-	-	≤ 60
Aarde/toplaag van grond (A,B,C)	-	-	≤ 100
Gras	-	-	≤ 150
Schors (A,C)	Fractiegrootte van 20 tot 80	30	≤ 200
		40	≤ 300
Houtsnippers (A,C)	Fractiegrootte van 5 tot 30	30	≤ 200
		40	≤ 300
Zand of rolgrind (A,C)	Fractiegrootte van 0,25 tot 8	30	≤ 200
		40	≤ 300
Synthetische ondergrond (A,B,C)	Volgens EN 1177		300

Oppervlaktes volgens valhoogtes

HIC 60		m²
HIC 100	19,3	m²
HIC 110	15,5	m²
HIC 135	21,1	m²
HIC 170	12,6	m²
HIC 175	18,2	m²
HIC 190	15,1	m²
HIC 230	23,2	m²
HIC 300		m²

Gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

A



B



C



DADIPLAY
COUSSENS PETER BVBA
Keerweg 10
9850 Deinze
Belgium

BTW BE 0888.535.737

+32 (0) 9 371 83 80

info@dadiplay.be
www.dadiplay.be