Technische fiche

VPRB1220

Robinia balanceer-parcours 3

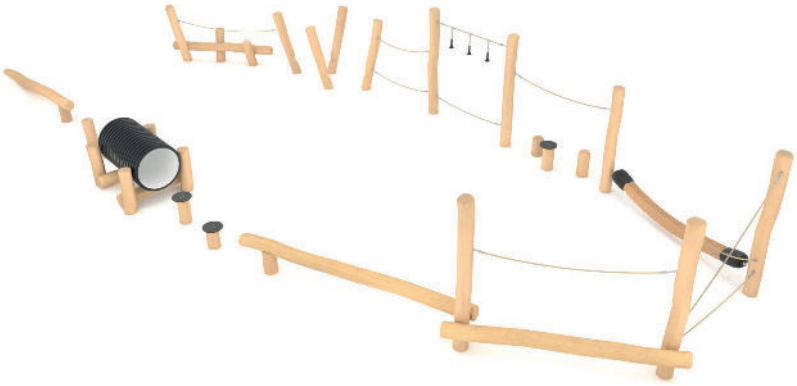

3+ jaar

51 kinderen

106,3 m²

Materiaal specificatie

- Constructie gemaakt van Robinia - zeer duurzaam Acacia hout met een diameter van ongeveer 18 cm zonder scherpe randen, bestand tegen weersomstandigheden,
- Steps en platformen gemaakt van duurzame anti-slip en waterproof HPL plaat,
- Dubbelwandige kruipbuis gemaakt van polypropyleen,
- Gecertificeerd duurzaam polypropyleen touw met een doorsnede van 140 x 140 mm,
- Staalkabels in gevlochten polypropyleen, verbonden met duurzaam aluminium, roestvrijstaal en/of plastic elementen,
- Gekalibreerde roestvrijstalen kettingen, voorkomen beknelling van vingers,
- Grepen gemaakt van synthetisch materiaal,
- Schroeven bedekt met plastic doppen en of RVS schroeven,

Fysieke ontwikkeling

Balanceren

Obstakels

Optrekken

Samenspel

Klimmen

DADIPLAY BV
Keerweg 10
9850 Deinze
Belgium

BTW BE 0888.535.737

+32 (0) 9 371 83 80

info@dadiplay.be
www.dadiplay.be

05/05/2025

Technische fiche

VPRB1220

Robinia balanceer-parcours 3

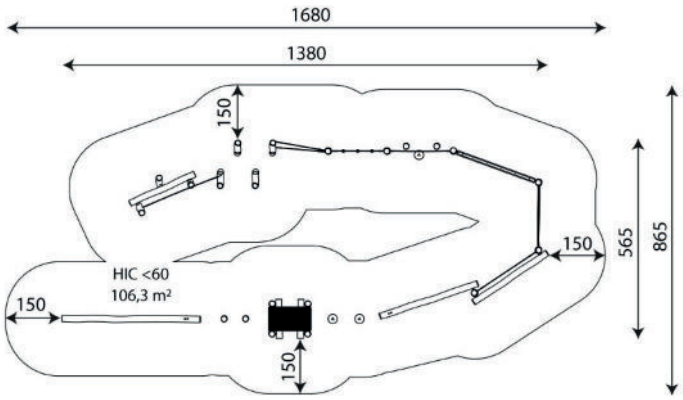



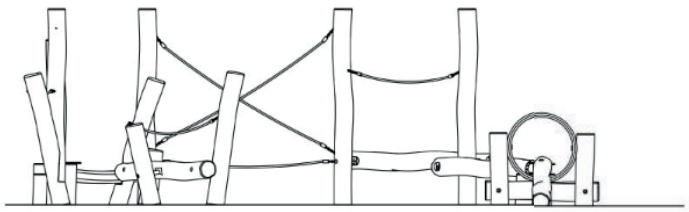

Product gegevens

Lengte	1380	cm
Breedte	565	cm
Totale hoogte	190	cm
Leeftijd	3+	jaar
Aantal gebruikers	51	kids
Veiligheidszone	106,3	m^2
Vrij valhoogte	60	cm
Hoogte platformen	-	cm
In overeenstemming met norm EN	1176-1	
Gewicht zwaarste onderdeel	72	kg
Afmetingen grootste onderdeel	310x18x18	cm
Beschikbaarheid reserveonderdelen	JA	
Geschatte installatietijd	21	uur
Kleuropties	-	

Gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

Extra informatie

- speeltoestellen zijn bedoeld voor publieke speelruimtes
- apparatuur heeft een certificaat afgegeven door een geaccrediteerde entiteit of een conformiteitsverklaring
- geen scherpe randen of kieren die gevaar kunnen opleveren voor kwetsuren van het hoofd, de vingers of andere lichaamsdelen
- verankering op vlakke ondergrond, 100/80/70/60 cm diep
- render is alleen ter referentie, het werkelijke uiterlijk van de uitrusting en de kleur ervan kunnen variëren

Garantie

30 30 jaar garantie
Structurele sterkte van stalen en roestvrijstalen componenten

15 15 jaar garantie
Structureel falen van staal en roestvrij staal, voor dynamische apparatuur en op structurele elementen gemaakt van Robinia

10 10 jaar garantie
Structureel falen van hoge dichtheid polyethyleen en hoge druklaminaten componenten

5 5 jaar garantie
Corrosie van roestvrij staal en thermisch verzinkt en poeder gecoate componenten; tegen schorskevers en rot in het geval van houten constructie elementen

Gedetailleerde informatie in de garantiekaart

DADIPLAY BV
Keerweg 10
9850 Deinze
Belgium

BTW BE 0888.535.737

+32 (0) 9 371 83 80

info@dadiplay.be
www.dadiplay.be

05/05/2025

Technische fiche

VPRB1220

Robinia balanceer-parcours 3

Ondergronden volgens EN 1176-1

	Omschrijving (mm)	Laagdikte (cm)	Maximum valhoogte (cm)
Verharding (beton, asfalt, ...)	-	-	≤ 60
Aarde/toplaag van grond (A,B,C)	-	-	≤ 100
Gras	-	-	≤ 150
Schors (A,C)	Fractiegrootte van 20 tot 80	30	≤ 200
		40	≤ 300
Houtsnippers (A,C)	Fractiegrootte van 5 tot 30	30	≤ 200
		40	≤ 300
Zand of rolgrind (A,C)	Fractiegrootte van 0,25 tot 8	30	≤ 200
		40	≤ 300
Synthetische ondergrond (A,B,C)	Volgens EN 1177		300

Oppervlaktes volgens valhoogtes

HIC 60	106,3	m^2
HIC 90		m^2
HIC 120		m^2
HIC 150		m^2
HIC 180		m^2
HIC 210		m^2
HIC 240		m^2
HIC 270		m^2
HIC 300		m^2

Gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

A



B



C



DADIPLAY BV
Keerweg 10
9850 Deinze
Belgium

BTW BE 0888.535.737

+32 (0) 9 371 83 80

info@dadiplay.be
www.dadiplay.be